


ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG NOVOLINE E150


Anlagenbreite = Außenkante Seitenteil (Blendkappe) bis Außenkante Seitenteil (Blendkappe)

Anlagenhöhe = Kastenoberkante bis Unterkante Führungsschiene

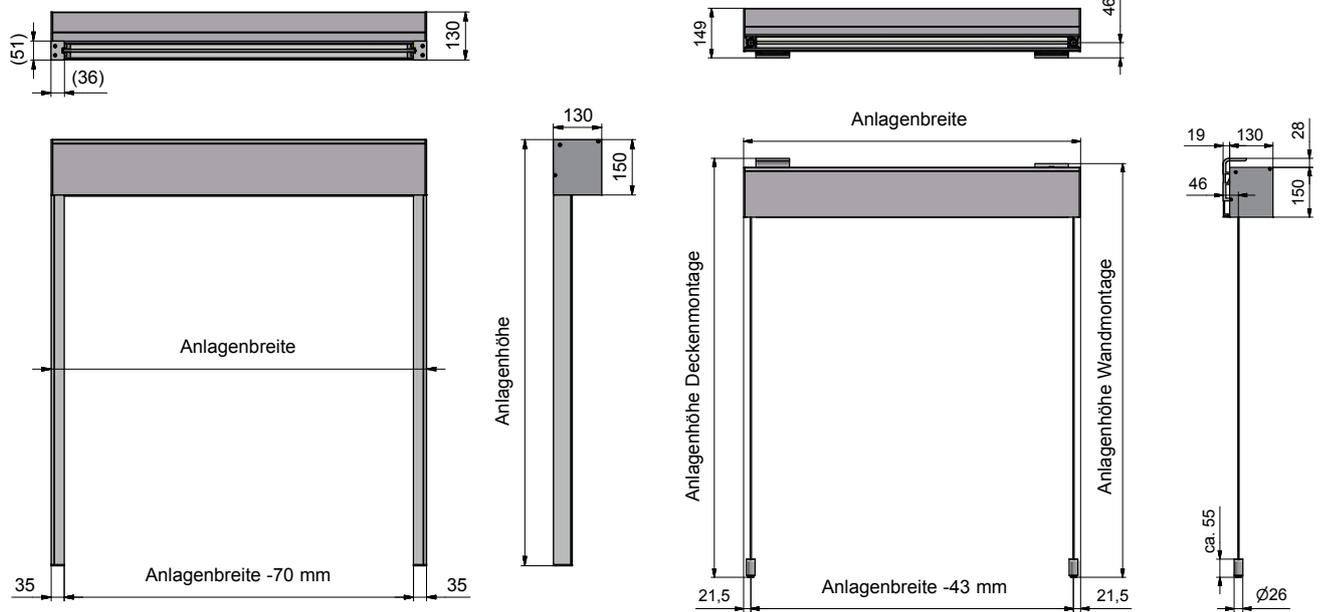


MOTOR-KABELABGANG

Kabelabgang hinten, oben oder seitlich als **Bestellangabe** erforderlich!

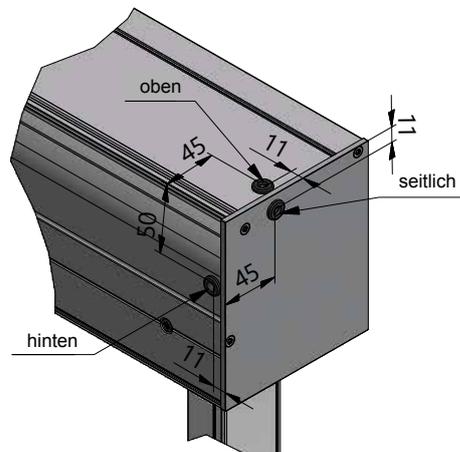


SCHIENENMONTAGE DIREKT IN STOCK (STANDARD) ODER LEIBUNG MK-403

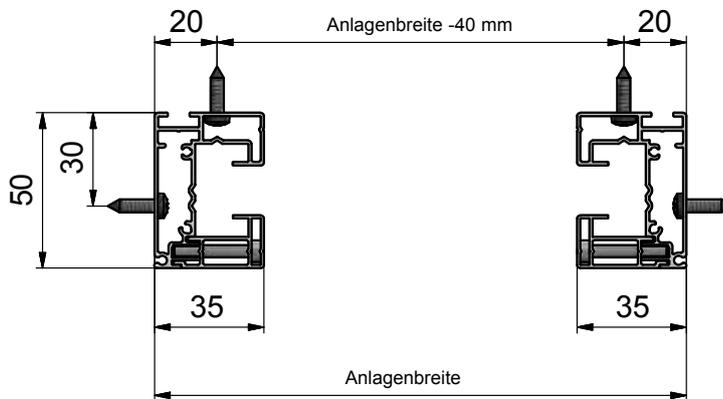


SCHIENENMONTAGE DISTANZIERT

MK-402 Sonderlänge Distanzkonsole 50 - 300 mm

MK-411 Doppel-Distanz

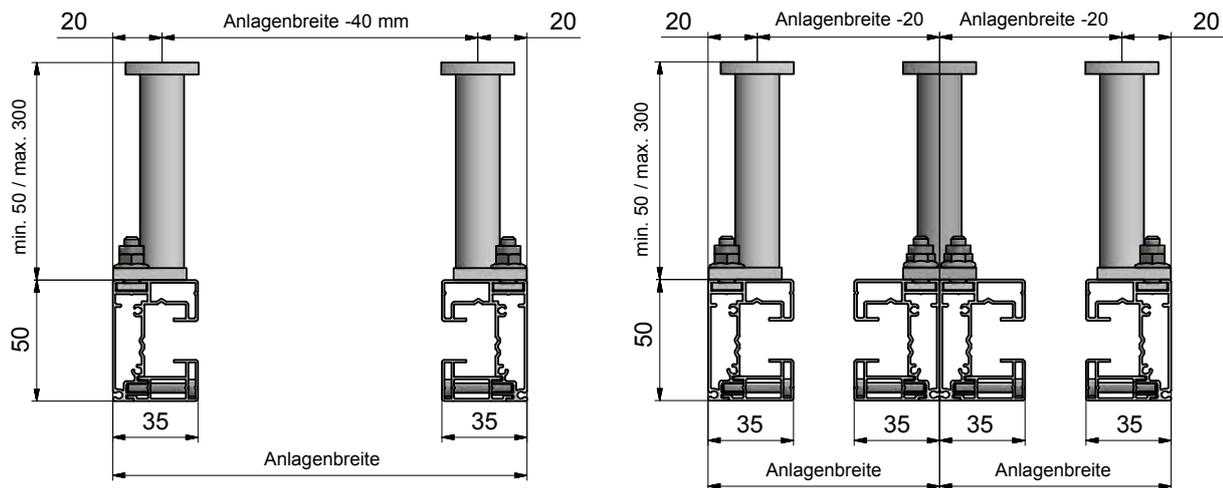

SCHIENENMONTAGE ZWISCHEN PERGO-LINE-STEHER MK-413

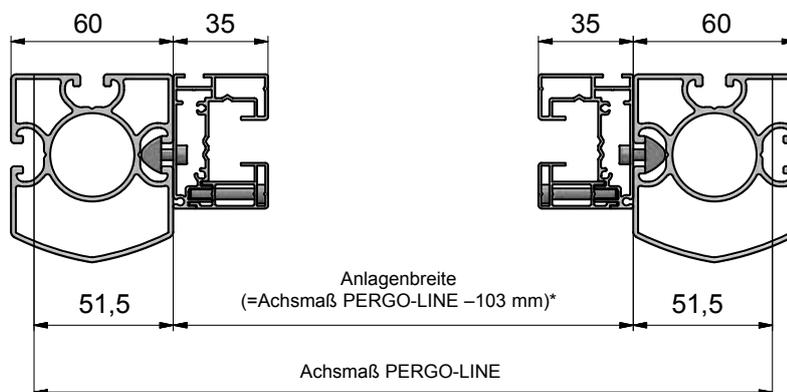

* PERGO-LINE Einzelanlagen Achsmaß - 103 mm
 PERGO-LINE Grund/Randfeld Achsmaß - 81 mm
 PERGO-LINE Mittenfeld Achsmaß - 60 mm

ALLGEMEIN

OPTIONSÜBERSICHT

ZIPLINE

NOVOLINE

MARKISOLETTE

OPENLINE



OPTIONS-
BESCHREIBUNGEN

BESPANNUNGEN/
BAUSÄTZE



ALLGEMEINE
HINWEISE

WANDTRÄGER



DECKENTRÄGER

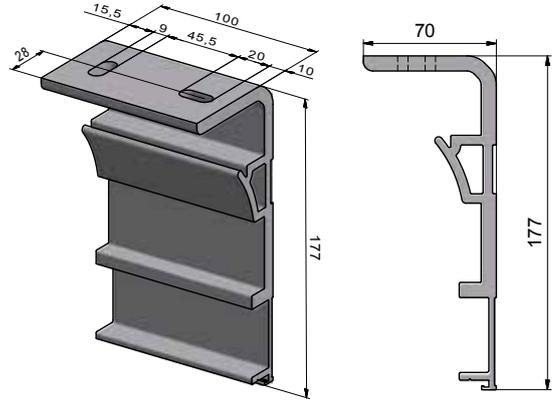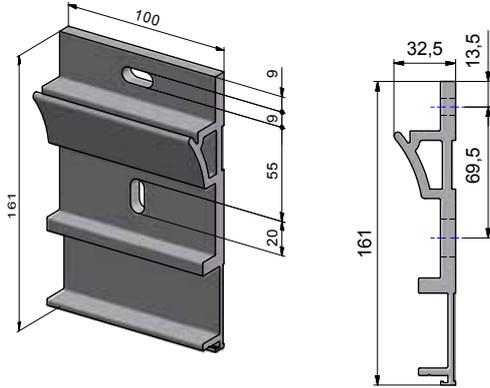



EINZEL-SEILABSPANNUNG GEFEDERT MK-418

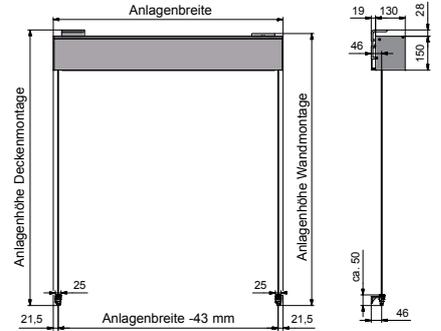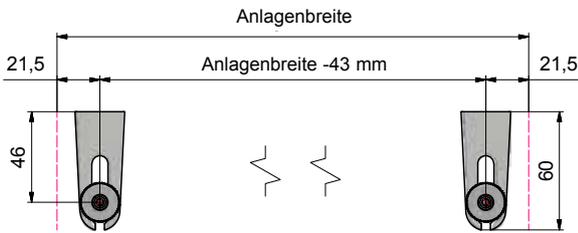

EINZEL-SEILABSPANNUNG GEFEDERT NACH UNTEN MK-417

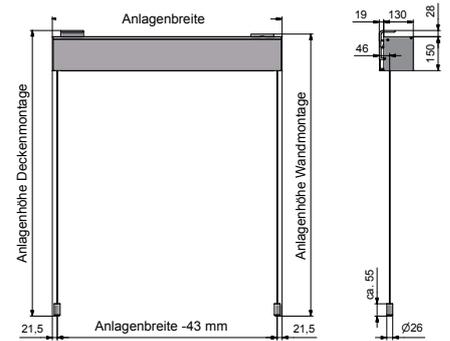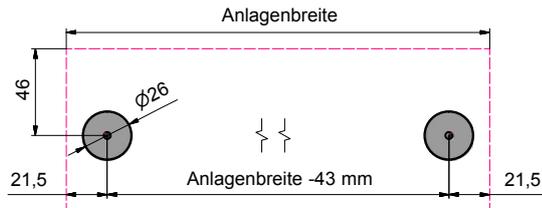

KOMBINATION FÜHRUNGSSCHIENE-SEILABSPANNUNG GEFEDERT MK-418

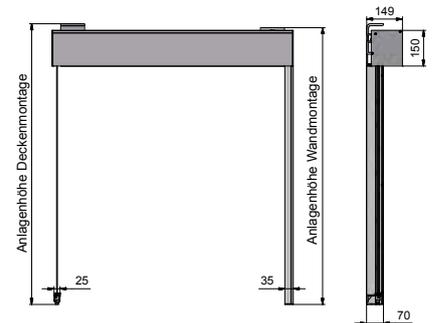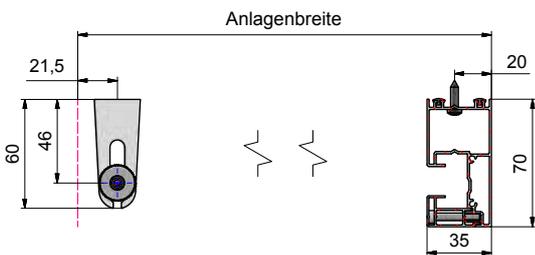

ALLGEMEIN

OPTIONSÜBERSICHT

ZIPLINE

NOVOLINE

MARKISOLETTE

OPENLINE

OPTIONEN-
BESCHREIBUNGEN

BESPANNUNGEN/
BAUSÄTZE

ALLGEMEINE
HINWEISE