



ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG ZIPLINE E150

Anlagenbreite = Außenkante Seitenteil (Blendkappe) bis Außenkante Seitenteil (Blendkappe)
 Anlagenhöhe = Kastenoberkante bis Unterkante Führungsschiene

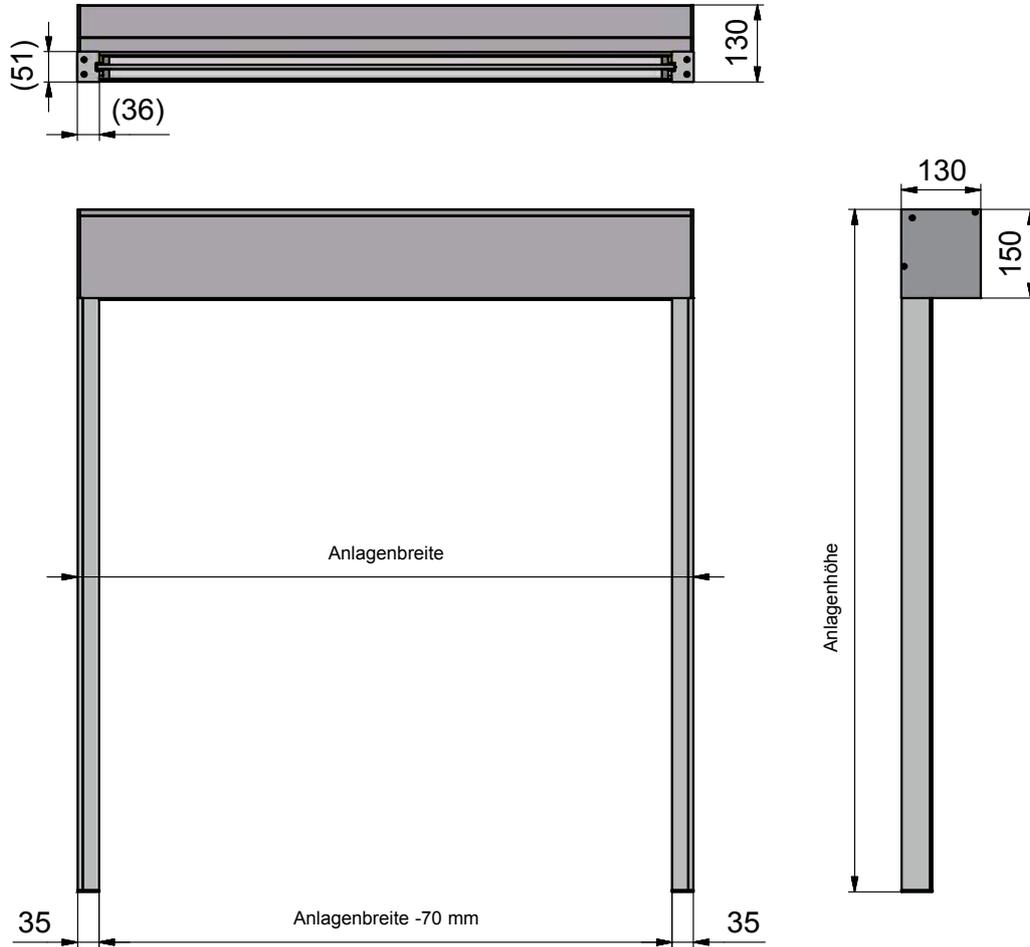


MOTOR-KABELABGANG

Kabelabgang hinten, oben oder seitlich als **Bestellangabe** erforderlich!

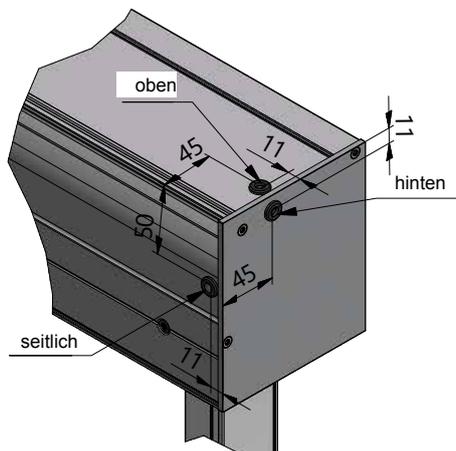



SCHIENENMONTAGE DIREKT IN STOCK (STANDARD) ODER LEIBUNG MK-403

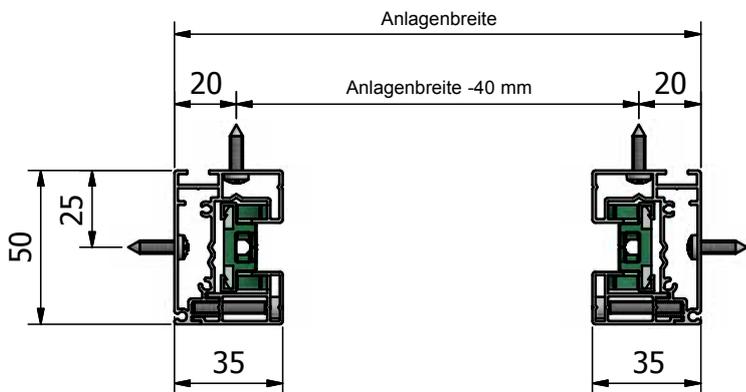


SCHIENENMONTAGE DISTANZIERT

MK-402 Sonderlänge Distanzkonsole 50 - 300 mm

MK-411 Doppel-Distanz

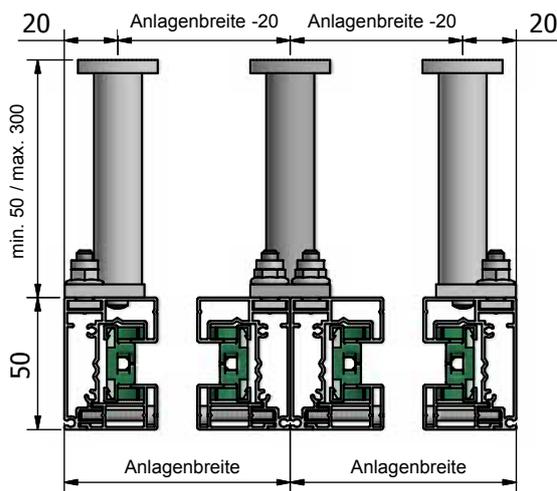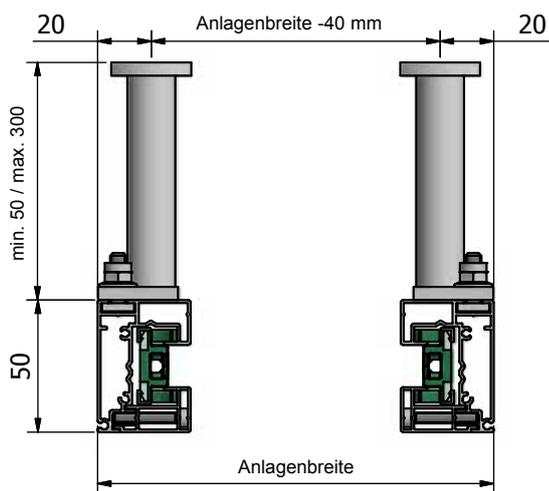

SCHIENENMONTAGE ZWISCHEN PERGO-LINE-STEHER MK-413

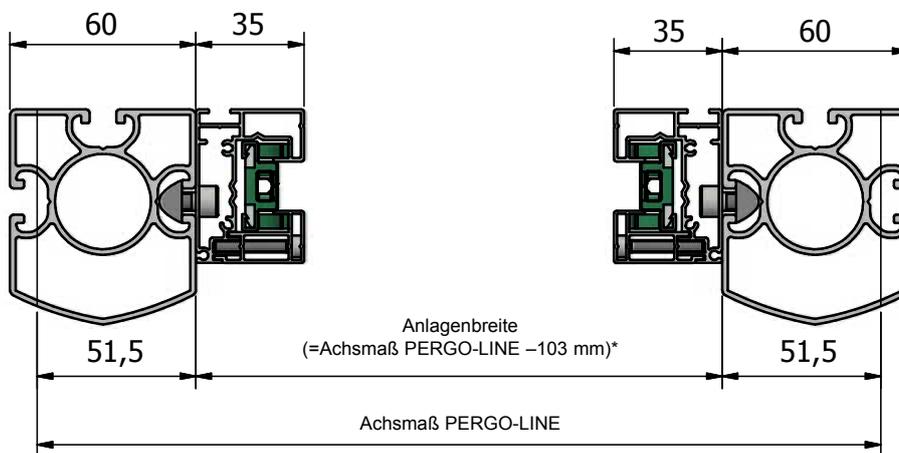

* PERGO-LINE Einzelanlagen Achsmaß - 103 mm
 PERGO-LINE Grund/Randfeld Achsmaß - 81 mm
 PERGO-LINE Mittenfeld Achsmaß - 60 mm

ALLGEMEIN

OPTIONSÜBERSICHT

ZIPLINE

NOVOLINE

MARKISOLETTE


OPENLINE

OPTIONS-
BESCHREIBUNGEN

BESPANNUNGEN/
BAUSÄTZE

ALLGEMEINE
HINWEISE

BAUTEILE ZIPLINE E150

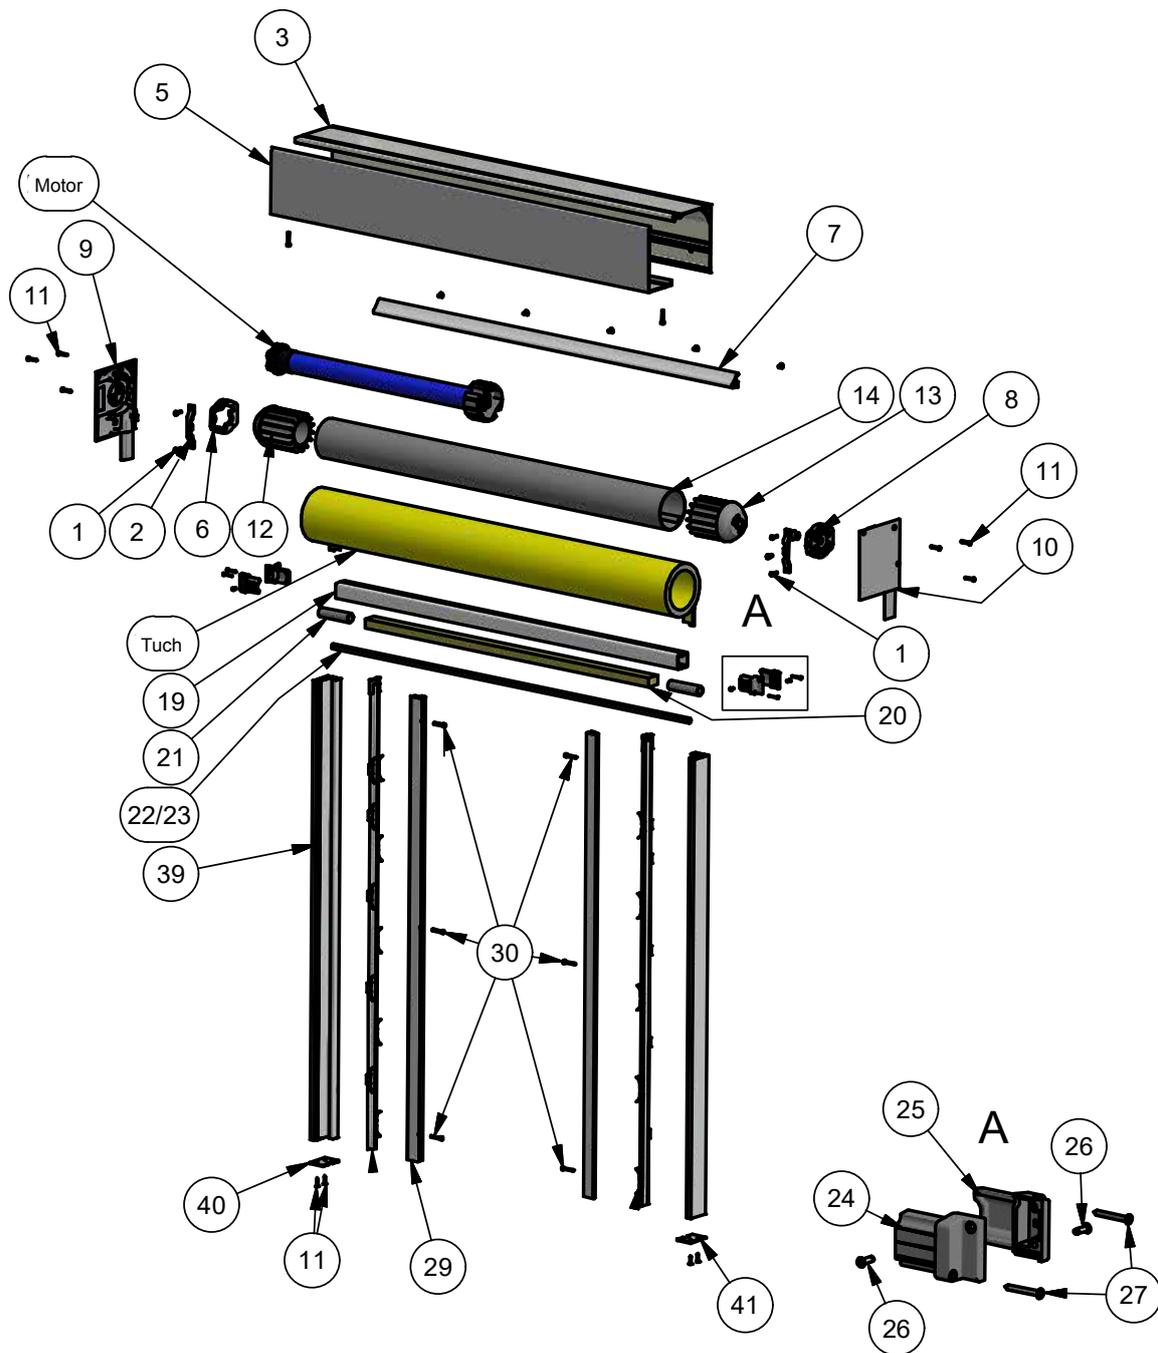

Position	BEZEICHNUNG
1	Schraube
2	Klemmbügel
3	Rückenteil eckig
5	Vorderteil eckig
6	Motorlager
7	Stoffumlenprofil
8	Gegenlager
9	Seitenteil rechts
10	Seitenteil links
11	SB-Schraube
12	Adapter Tuchwelle
13	Adapter Tuchwelle Gegenseite
14	Tuchwelle

Position	BEZEICHNUNG
19	Fallprofil
20	Beschwerung
21	Rohr für Beschwerung
22/23	Dichtprofil/Bürstenleiste
24	Endkappe Fallprofil links
25	Endkappe Fallprofil rechts
26	SK-PT-Schraube
27	SB-Schraube
29	Deckprofil FS
30	Zylinderkopfschraube
39	Grundprofil Führungsschiene
40	Führungsschienen Abschluß links
41	Führungsschienen Abschluß rechts