



## Montfix, die kompakte Einbaulösung

Für mehr Schutz vor Kälte, Wärme, Wind, Sonne und ungebeten Gästen bieten wir Ihnen eine einfache Lösung. Rolladenkasten, Führungsschienen, Rolladenpanzer mit ausgeschäumten Schiebeprofilen, Getriebe, Kurbel und Endschiene vereint als kompaktes Einbausystem, das ist Montfix. Ob Umbau oder Neubau, mit Montfix profitieren Sie von einer kurzen Einbauzeit. Sie erhalten ein Produkt mit einem langen Lebenszyklus und geringem Wartungsaufwand. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

**Schwarzer AG**  
Rolladen - Storen - Tore  
Bodenackerstrasse 72  
4657 Dulliken - Olten  
Telefon 062 285 33 33  
FAX 062 285 33 34



Ihr Partner mit Profil

# Das Einbausystem MONTFIX besteht aus:

## Rolladenkasten

Typ A, Typ B oder Typ C, 2-teiliger Kasten, rollgeformt, 45° abgeschrägt, in den Standardfarben

- RAL 9010 weiss
- alle Rufalex Kollektionsfarben gemäss Optionenliste
- NCS/RAL Farben gemäss Optionenliste

## Seitenblenden

45° abgeschrägt, aus hochwertigem Druckguss-Aluminium

## Führungsschienen

22 x 53 mm mit vorbereitetem Riegelloch in den Standardfarben

- RAL 9010 weiss
- farblos eloxiert
- alle Rufalex Kollektionsfarben

Bohrungen:

bis 1500 mm: 2 Löcher (5/10 mm)

bis 2000 mm: 3 Löcher (5/10 mm)

ab 2000 mm: 4 Löcher (5/10 mm)

## Rolladenpanzer ECONOMIC

mit Polyamid Gleiter arretiert und mit durchgehenden rostfreien Klammern fixiert. In den Farben gemäss Rufalex Farbkollektion. Endschiene 53 mm farblos eloxiert.

## Antrieb

mit ausziehbarem Alu-Druckgussgetriebe mit Stahldanschlag, Übersetzung 3:1 oder 5:1, Getriebetyp dem entsprechenden Behanggewicht angepasst, womit bei grossen Elementen die Hilfsfeder entfällt. Kurbel mit Kreuzgelenk 45° - 90° mit Gelenkplatte 24 x 85 mm oder 35 x 85 mm, Kurbelhalter verstellbar. Antrieb bis 3,5 m<sup>2</sup> mit 3:1 Getriebe siehe Optionsliste. Antrieb Motor oder Federzug möglich.


## Sicherung

Rufalex Montfix Rolladen sind mit einer Spezialaufhängung für automatische Verriegelung versehen. Der Rolladen wird gegen Hochschieben von aussen mit Sicherungsfedern gesichert. Als Option erhältlich mit:

- Handriegel
- automatische Hochschiebesicherung
- Endschiene-/Mittelstabschloss




## Wärmedämmung

Durch die Federn werden die oberen Panzerstäbe an die Kastenwand gedrückt und dichten den offenen Spalt gegen Wind und Kälte ab.

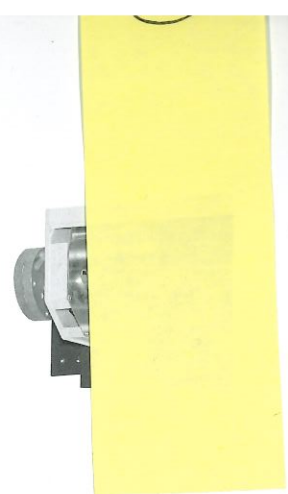

Maximale Elementhöhe (inkl. Kasten)		
Kasten	137	1500 mm
	165	2200 mm
	180	3100 mm
max. Breite	3500 mm	
max. Fläche	5 m <sup>2</sup>	

Kasten	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
137	137	137	100	50	100
165	165	165	120	60	120
180	180	180	130	70	130

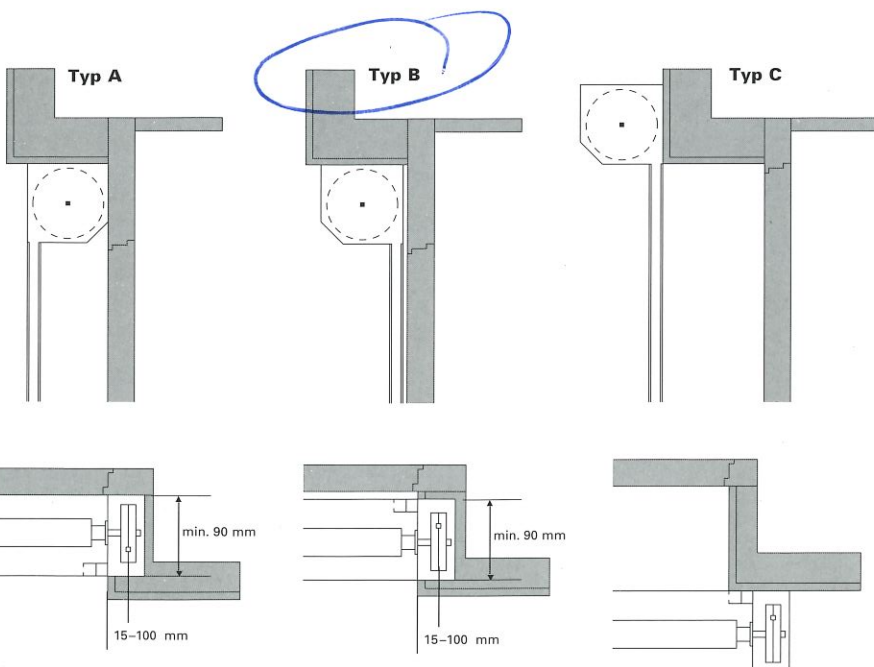

Ihr Partner mit Profil